

TRUMAR®
SAFETY FOOTWEAR

ROCKWELL®
by TRUMAR

TRON®
SAFETY FOOTWEAR



ÇİĞLİ

İŞ GÜVENLİĞİ

CE EN20345
EN20347

WWW.CIGLIISGUVENLIGI.COM.TR

Be One Step Ahead.

BİR ADIM ÖNDE OL..

ÇİĞLİ

İŞ GÜVENLİĞİ

HAKKIMIZDA

Çiğli İş Güvenliği kurulmuş olduğu yıldan itibaren Türkiye'nin en iyi tedarikçi firması olma hedefi ile yola çıkmış olup, iş güvenliği, çevre güvenliği ve işçi sağlığına dayalı ürün portföyü ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmaktadır.

Şirketimiz Çiğli İş Güvenliği olarak, Dünyaca ünlü markaların dağıtıcısı konumunda olup, gerek kaliteli ürünleri gerekse kalifiye çalışanları ve güçlü stok seviyesi ile her zaman tercih edilen firma hüviyetini başarı ile günümüze taşımıştır.

Hem çalışanların hem de çevremizin güvenliği ve çalışanların konforunu en üst seviyede tutmayı hedef edinmiş olan firmamız, siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan gurur ve memnuniyet duyacaktır.

TRON A22

ODİN NM DÜZ
DERİ KOMPOZİT / K.A.T DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 S2 / S3

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR ARA TABAN KORUMA 1100 NEWTON DAYANIM

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 35 - 48

AĞIRLIK 490 GR / 500 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik

TRON A28

HERO DÜZ DERİ KOMPOZİT DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S2

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 36-48

AĞIRLIK 490 GR / 500 GR



TRON A20

SPORT GRI SUET
KOMPOZİT / K.A.T DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 / S1 / S1P

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR ARA TABAN KORUMA 1100 NEWTON DAYANIM

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

AĞIRLIK 480 GR / 490 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik

TRON A20

SPORT BAŞKILI DERİ KOMPOZİT DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S1

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 36-48

AĞIRLIK 480 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıtla
Dayanıklı Dış Taban



Antistatik

TRON A22

ODİN KAPAKLI DÜZ
DERİ KOMPOZİT DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S3L

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR ARA TABAN KORUMA 1100 NEWTON DAYANIM

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 39-46

AĞIRLIK 490 GR



TRON F40

THOR NM DÜZ
DERİ KOMPOZİT K.A.T. DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 / S2 / S3

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR ARA TABAN KORUMA 1100 NEWTON DAYANIM

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 34 - 48

AĞIRLIK 490 - 500 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma




SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik

TRON A21

RAPID BAŞKILI DERİ KOMPOZİT DELTA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S1

Saya AŞINMAYA DAYANAKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 36-46

AĞIRLIK 470 GR



TRON RAGNAR

DÜZ DERİ ÇELİK K2



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S2

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA ÇELİK BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

AĞIRLIK 490 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Antistatik



TRON OLSA

DÜZ DERİ ÇELİK K2



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S2

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA ÇELİK BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 36-45

AĞIRLIK 490 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burin Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Antistatik

ÇİĞLİ
İŞGÜVENLİĞİ

TRON HECTOR

DÜZ DERİ ÇELİK K2



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S2

Saya SU İTİCİ ÖZELLİKLİ VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA ÇELİK BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ İÇ TABANLIK

BEDEN 36-48

AĞIRLIK 500 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıta
Dayanıklı Dış Taban



Antistatik

ROCKWELL NEON



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 / S1P / ESD / SB-P

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI, OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N* *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

AĞIRLIK 450 / 470 GR



ROCKWELL MANGAN



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S1P / ESD /

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI,OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N* *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



ROCKWELL MAYA LOW



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S3

Saya AŞINMAYA VE SUYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI,OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N* *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Ara Taban Koruma



Yağ ve Yakıtı
Dayanıklı Dış Taban



Topuk Enerji
Absorbsiyonu



Antistatik



ROCKWELL TESLA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2011 /S3 / HRO /

Saya AŞINMAYA VE SUYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI,OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN Kauçuk/PU Densite, SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N* *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

Ek Özellik: HRO / 300 DERECE DAYANIKLI



→ Dış Tabanın Isıya Direnci (+300°C/Dk)



→ Burun Koruma



→ Su Penetrasyonuna Dayanıklı Saya



→ Ara Taban Koruma



→ Yağ ve Yakıtı Dayanıklı Dış Taban



→ Topuk Enerji Absorbsiyonu



→ Antistatik

ROCKWELL ARGON

FLEX



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S3 / SB-P

Saya AŞINMAYA VE SUYA DAYANIKLI VİDALI DERİ ON MICRO SUE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI, OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N* *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

AĞIRLIK 450 / 470 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRC+SRB)



Yağ ve Yakıtı
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma

ROCKWELL RADON

FLEX



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2013 /S1P / ESD /SB-P

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN REFLEKTİF SAYA

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN,AŞINMAYA DAYANIKLI,OKALİPTUS KOKULU 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN PROTECTOR Z KEVLAR 1100N * *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ACTIONFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48

AĞIRLIK 460 / 480 GR



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma

ROCKWELL FX100

NUBUCK



FLEXION
MORE FLEXIBILITY MORE ACTION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



BIG SIZES



METAL FREE



UNISEX



ESD



VEGAN



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022 +A12024 /S3L / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER NUBUCK

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN * *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ORTHOFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



ROCKWELL FX120

SUEDE



FLEXION
MORE FLEXIBILITY MORE ACTION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



BIG SIZES



METAL FREE



UNISEX



ESD



VEGAN



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022 /S1PL / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SÜET

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN * *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ORTHOFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıta
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik

ROCKWELL FX130

SUEDE



FLEXION
MORE FLEXIBILITY MORE ACTION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



BIG SIZES



METAL FREE



UNISEX



ESD



VEGAN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S1PL / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUEDE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN **

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ORTHOFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik



ROCKWELL FX135

SUEDE



FLEXION
MORE FLEXIBILITY MORE ACTION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



BIG SIZES



METAL FREE



UNISEX



ESD



VEGAN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S1PL / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN * *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ORTHOFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Ara Taban Koruma



Burun Koruma



Antistatik



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



ROCKWELL FX200

SUEDE



FLEXION
MORE FLEXIBILITY MORE ACTION



COMPOSITE



SLIP RESISTANT



BIG SIZES



METAL FREE



UNISEX



ESD



VEGAN



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 /S3L / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUEDE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE NEON SRC

BURUN KORUMA KOMPOZİT BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN * *

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ ORTHOFLEX İÇ TABANLIK

BEDEN 35-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik



Su Penetrasyonuna
Dayanıklı Saya



ROCKWELL STS100

NUBUCK



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 /S3L / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER NUBUCK

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıtı
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik



ROCKWELL STS120

SUEDE



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S1PL / ESD

Saya HİDROFOBİK AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik

ROCKWELL STS130

SUEDE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S1PL / ESD

Saya HİDROFOBİK AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUEDE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik



ROCKWELL STS135

SUEDE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S1PL / ESD

Saya HİDROFOBİK AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER SUEDE

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



Poliüretan
Ara ve Dış Taban



Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



Ara Taban Koruma



Antistatik



ROCKWELL STS200

NUBUCK



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 /S3L / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER NUBUCK

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH

TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



ROCKWELL STS200

NUBUCK



Bu model ayrıca SB kategoride 50321-1:2018 test metoduna uygun şekilde Dielektrik tabanlı olarak üretilebilir.

This model can also be produced as Dielectric outsole in SB category with compliance of 50321-1:2018 test method.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022+ A1 2024 / S3L / ESD

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER NUBUCK

ASTAR %100 NEFES ALABİLEN, AŞINMAYA DAYANIKLI 3D AIR MESH


TABAN PU/PU ÇİFT DENSİTE SRC Taban tasarımı ekstra olarak merdiven tutucu (LG) sağlamaktadır.

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN KEVLAR 1200KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE SAYA DESTEKLİ RockBed / En üst seviyede yastıklama ile gün boyu konfor sunar ve poliüretan yapısı sayesinde stresi azaltır.

BEDEN 36-48



ROCKWELL®
by TRUMAR



PERFORM
@ WORK



CE

ROCKWELL PERFORM
SAFETY SPEC SHEET
EN 20345:2022
EN 20347:2022

ÇİĞLİ
İŞGÜVENLİĞİ

ROCKWELL S-PERFORM

RW780



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345:2022 /S1PL

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER RESPIRATEX TEKNİK TEKSTİL

ORTA TABAN BOUNCE / ETPU

TABAN PERFORM 300 DERECE ISIYAVE KAYMAYA DAYANIKLI KAUCUK TABAN

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN FAP KEVLAR 1100KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE AÇIK HÜCRE PU - RW FOAM

BEDEN 36-47



→ Ara Taban Koruma



→ Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



→ Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



→ Antistatik



→ Dış Tabanın Isıya
Direnci (+300°C/Dk)



ROCKWELL S-PERFORM

RW 790



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart _____ TS EN ISO20345 /S3L

Saya _____ AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER

ORTA TABAN _____ BOUNCE / ETPU

TABAN PERFORM 300 DERECE ISIIYAVE KAYMAYA DAYANIKLI KAUÇUK TABAN

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN _____ FAP KEVLAR 1100KN*

MOSTRA _____ ANTİBAKTERİYEL VE AÇIK HÜCRE PU - RW FOAM

BEDEN _____ 36-47



→ Ara Taban Koruma



→ Burun Koruma



→ SRC Taban
Kayma Direnci
(SRA+SRB)



→ Yağ ve Yakıta
Dayanıklı Dış Taban



→ Antistatik



→ Dış Tabanın Isıya
Direnci (+300°C/Dk)

ROCKWELL S-PERFORM

RW 890



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart TS EN ISO20345 /S3L

Saya AŞINMAYA DAYANIKLI VE NEFES ALABİLEN MİKROFİBER

ORTA TABAN BOUNCE / ETPU

TABAN PERFORM 300 DERECE ISIYAVE KAYMAYA DAYANIKLI KAUÇUK TABAN

BURUN KORUMA FİBERGLASS BURUN KORUMA 200 JOULE DARBE DAYANIMI

ARA TABAN FAP KEVLAR 1100KN*

MOSTRA ANTİBAKTERİYEL VE AÇIK HÜCRE PU - RW FOAM

BEDEN 36-47



→ Ara Taban Koruma



→ Burun Koruma



SRC Taban
Kayma Direnci
(SRC+SRB)



→ Yağ ve Yakıt
Dayanıklı Dış Taban



→ Antistatik



→ Dış Tabanın Isıya
Direnci (+300°C/DK)

WHAT'S THE E-TPU?


ETPU-Geniřletilmiş Termoplastik Poliüretan- güvenli ayakkabıları uygulamaları için olađanüstü bir malzemedir. Bazı mesleklerde çalıřmak, saatlerce hareket etmek, ayakta durmak demektir. İře odaklanabilmek ve iři teslim edebilmek enerji gerektirir. ETPU ile yapılan orta tabanlar, yüksek performanslı řok emilimi sađlar, standart Poliüretan ya da EVA'ya göre zaman içinde daha iyi yastıklama gücü sađlar ve her adımda benzersiz bir geri yaylanma sađlar.

ETPU'nun geri esnemesi, çok küçük TPU peletlerinin ısıtılması yoluyla dönüşümün sonucudur. Bu mikro parçacıklar, ısıya ve yüksek basınca maruz kaldıktan sonra řiřer ve her biri bir hava cebi çekirdeđine sahip küçük tanecikler halinde geniřler. Ortaya çıkan parçacık bazlı köpükler daha sonra enjeksiyon kalıplama, kalıplama makineleri ve buharlama prosesi yoluyla mükemmel řekle dönüřtürülebilir.


Mükemmel dayanıklılıđı ve esnekliđi nedeniyle ETPU, her adımda ergonomik, uzun süreli konfor sađlayan iři ayakkabıları yaratmak için diđer temel malzemelerle birlikte çalıřır.

	Class	Protective toecap	Mandatory slip resistance	Full enclosed heel	A Electrical resistance	E Energy absorption under the heel	Puncture protection			WPA Water penetration and absorption of upper	Cleated outsole	WR Whole shoe water-resistant
							P Metal insert	PL Non-metal insert 4.5mm test nail	PS Non-metal insert 3.0mm test nail			
	SB	✓	✓									
	S1	✓	✓	✓	✓	✓						
	S1P	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
NEW	S1PL	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	S1PS	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
	S2	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
NEW	S3L	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	S3S	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
	S4	✓	✓	✓	✓	✓						
	S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
NEW	S5L	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
	S5S	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
	S6	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓
	S7	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	S7L	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	S7S	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

EN20345 * 2022 İhtiyaçlara Bağlı Extra Özellikler

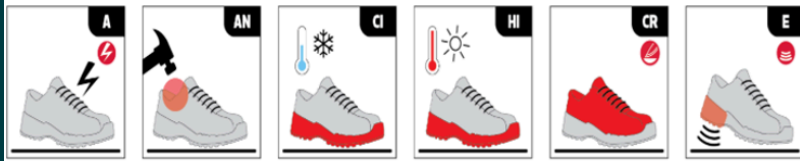

A : Antistatik
AN : Kuvvetlendirilmiş Bilek Koruması
CI : Soğuk İzolasyonu (Ayakkabı tabanı -20°C)
HI : Sıcak İzolasyonu (Ayakkabı tabanı 150°C)
CR : Sayanın kesilmeye dirençli
E : Topuk Enerji Emilimi

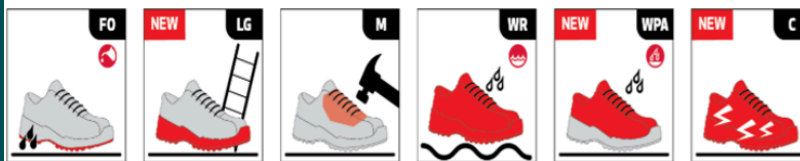

FO : Yakıt Yağlarına Dirençli Taban
LG : Lift and Grip kaldırma ve kavrama , merdiven çıkışları
M : Metatarsal Protection , Metatarsal kemiği için çözüm
WR : Su/Yağ dayanımı
WPA : Su Geçirmez
C : İletken (antistatikler 100 megaohm a kadar, esd 35 megaohm altı kondaktif 5'e kadar düşürülmeye çalışılıyor.)



P : Delinmeye dirençli ara iç taban
PS : Small 3mm deliciye dayanıklı
PL : Large 4,5mm deliciye dayanıklı
SC : Sürtünmeye dirençli burun kısmı
HRO : 300°C'ye dayanıklı taban
SR : Eski SRC (Sra+Srb)

ÇİĞLİ İŞGÜVENLİĞİ
TEŞEKKÜRLER

